

SITUACIONES DE TRABAJO PELIGROSAS PRODUCIDAS POR LAS MÁQUINAS

Prensa plegadora hidráulica II. Trabajo lateral

DATOS GENERALES


Máquina: prensa plegadora hidráulica fabricada antes del año 1995

Uso previsto: plegar piezas unitarias o en pequeñas series

Tarea: alimentación manual de la máquina

Normativa y documentación de consulta:

- Directiva Máquinas, Norma UNE-EN 12717
- R.D.1215/1997 o R.D. 1495/86 (R.S.M)

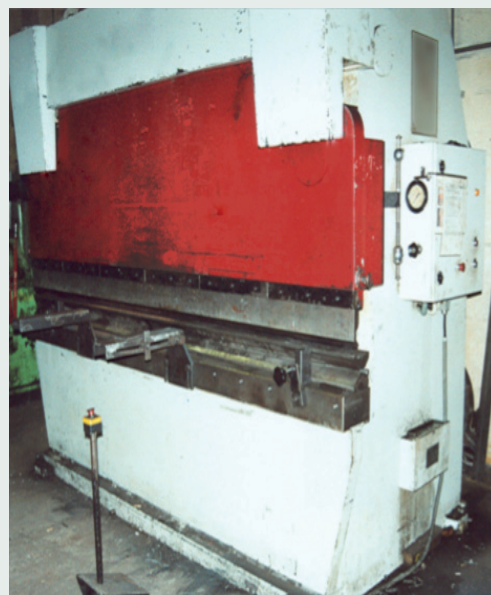

SITUACIONES DE TRABAJO PELIGROSAS

Trabajos/presencia en la proximidad de partes móviles por los laterales de la máquina de otra persona diferente al operador para retirar desechos, atascos, limpieza...

PELIGROS

Atrapamiento

Aplastamiento

Seccionamiento

Entre punzón y matriz

SUCESO PELIGROSO

Contacto con partes móviles por ausencia de protección.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Colocación de resguardos laterales fijos:

- Permanentes (por ejemplo, por soldadura o remaches) o
- Con elementos de fijación que impiden que se pueda desplazar el resguardo (retirar o abrir), sin la utilización de una herramienta.

Nota 1: La utilización de una cerradura con llave, para cerrar un resguardo, equivale a un elemento de fijación.